




## MR<sup>®</sup> 94 UV-YokeR

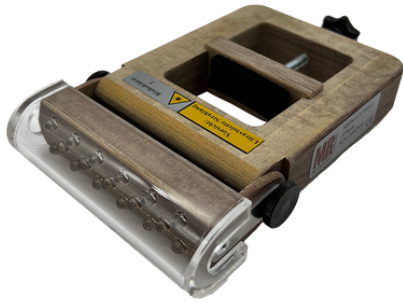

### Produkteigenschaften

- Stromversorgung durch Magnetfeld
- Montierbar an Standard Handmagnete
- Hervorragende Lichtverteilung von ca. Ø 120 mm bei einem Abstand von 100 mm
- Mit LED Schutzglas

### Technische Daten


Art.-Nr.:	385
UV-LED, Risikoklasse nach DGZfp/BGFE EM 6:	2
Gewicht:	217g
Maße:	L = 140 mm, B = 95 mm
Max. Einspanngröße:	50 x 50 mm
Wellenlänge:	375 nm ± 5 nm
Lebensdauer UV-LED:	> 5.000 Std
Abwärme:	< 30°C
Lichtverteilung:	Abstand 10 cm: ca. 120 mm
UVB:	0 W/m <sup>2</sup>
UVA:	Abstand 10 cm: > 25 W/m <sup>2</sup> Abstand 5 cm: > 70 W/m <sup>2</sup>

\*\*Technische Änderungen vorbehalten!\*\*



## MR<sup>®</sup> 94 UV-YokeR

### Spektrum (Spektrale Verteilung)

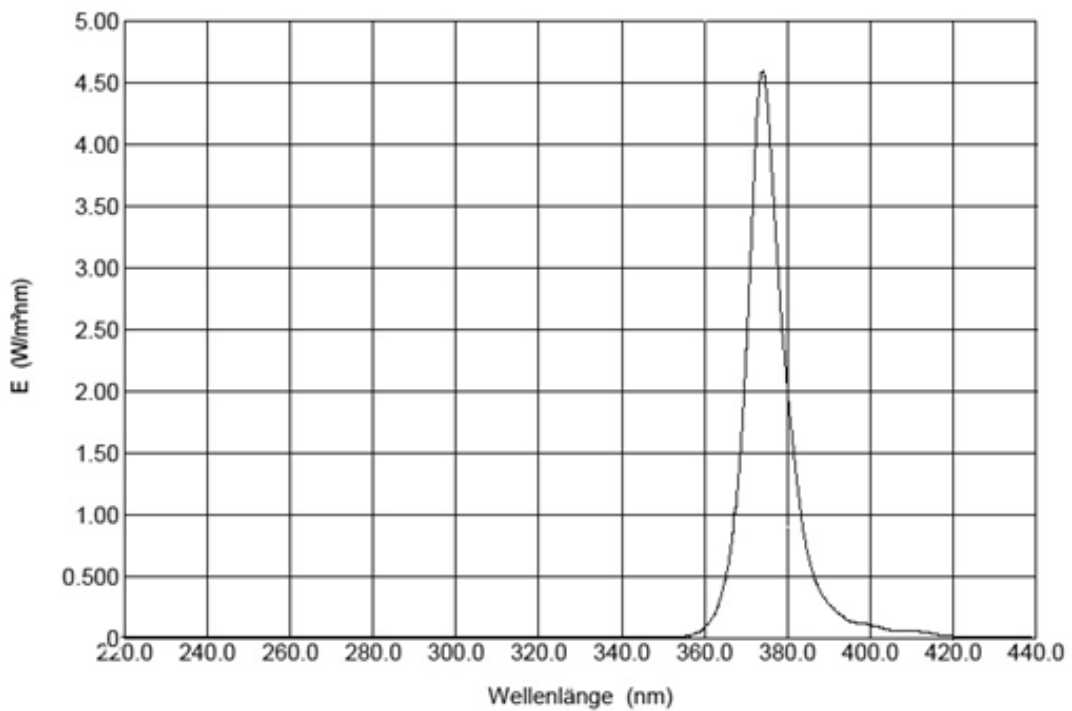

\*\*Technische Änderungen vorbehalten!\*\*