



MR[®] Standard-Prüftische mit Absaugung

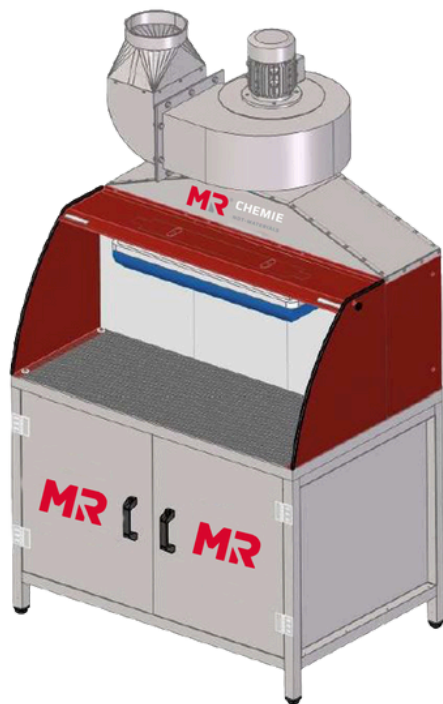

DAF1200MRV1

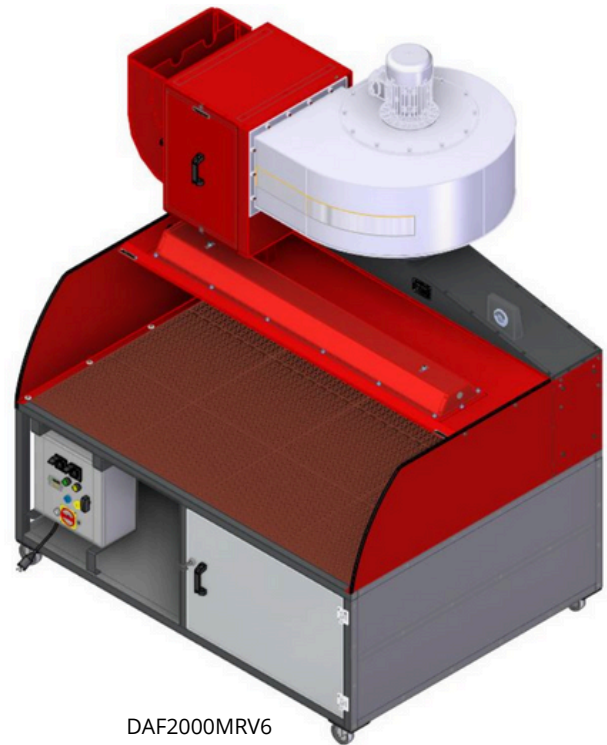

DAF2000MRV6

Beschreibung

- Die Standard-Prüftische für die Eindringprüfung sind als stationäre und mobile Versionen erhältlich
- Arbeitsflächen mit HDPE-Gitter oder Edelstahlgitterrost erhältlich
- Ergonomie: Die Arbeitshöhe ist ergonomisch gestaltet und die strömungsoptimierte Haube erfasst entstehende Dämpfe.

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsfläche	Ausführung
DAF1200MRV1	Standard-Prüftisch - Version 1	1200 mm x 500 mm	stationär
DAF1200MRV2	Standard-Prüftisch - Version 2	1200 mm x 500 mm	mobil
DAS1600MRV3	Standard-Prüftisch - Version 3	1600 mm x 500 mm	stationär
DAF1600MRV4	Standard-Prüftisch - Version 4	1600 mm x 500 mm	mobil
DAF2000MRV5	Standard-Prüftisch - Version 5	2000mm x 1200mm	stationär
DAF2000MRV6	Standard-Prüftisch - Version 6	2000mm x 1200mm	mobil

Technische Änderungen vorbehalten!

MR[®] Standard-Prüftische mit Absaugung



Ausstattung

- Stabiler Tisch aus verzinktem Stahl
- Steuerung in separatem Gehäuse
- Rückwand mit Filtermatte
- Absaugventilator
- LED-Beleuchtung, Weißlicht, mit ATEX Zulassung
- Arbeitsfläche mit HDPE-Gitter
- Ablaufwanne aus Edelstahl
- Untertischkonstruktion mit Einbauten
- Abluftführung:
 - ↳ Stationär mit Adapter für Fortluft
 - ↳ Mobil mit Aktivkohlefilter für Umluft (lösemittelgeeignet)

Optionen

- Flexible Seitenwände aus PVC
- Separate Schalter für Licht und Ventilator
- Zusätzliche Steckdosen 230V 1ph
- Volumenstromsensor zur Überwachung
- Höhenverstellung
- Netzanschluss 230 V 1ph ohne Aufpreis



Technische Daten

Spezifikation		Version 1	Version 2	Version 3	Version 4	Version 5	Version 6
Volumenstrom nominell	m ³ /h	1450	1450	1650	1650	4200	4200
Spannung/Frequenz	V/Hz	400/50 3ph+n	400/50 3ph+n	400/50 3ph+n	400/50 3ph+n	400/50 3ph+n	400/50 3ph+n
Leistung	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2
Schutzklasse		IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Aktivkohlefilter		-	Ja	-	Ja	-	Ja
Anschluss für Rohrleitung	mm	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Breite	mm	1200	1200	1600	1600	2000/2137	2000/2137
Höhe mit Ventilator (bei Tischhöhe 800mm)	mm	2040	2040	2040	2040	2470	2470
Tiefe gesamt	mm	930	970	930	970	1500/1800	1500/1800
Arbeitsfläche, wirksamer Bereich	mm	1200x500	1200x500	1600x500	1600x500	2000x700/1000	2000x700/1000

Technische Änderungen vorbehalten!

MR[®] Standard-Prüftische mit Absaugung



Lieferung und Montage

Die Abluftrohrleitung ist nicht im Leistungsumfang enthalten. Auf Wunsch können die erforderlichen Teile (gegen Aufpreis) mitgeliefert werden, wenn die Leitungsführung klar definiert ist. Es erfolgt keine Montageleistung. Es ist auf eigene Verantwortung zu prüfen, ob der geplante Aufstellort den Anforderungen genügt und die Zugänglichkeit gewährleistet ist. Die Installation sollte mit Hilfe eines örtlichen Elektrikers erfolgen. Netzanschluss mittels Stecker (nicht im Lieferumfang) oder Verkabelung an der Unterverteilung mit entsprechender Absicherung.

ATEX-Hinweis:

Die Standard-Prüftische mit Absaugung sind für den Einsatz von Aerosolen gemäß der ATEX-Direktive geeignet, nicht jedoch innerhalb von ATEX-Zonen.

Ausführung:

Je nach räumlicher Situation wird der Tisch stationär ausgeführt, zur Aufstellung an einem festen Platz oder mobil, mit Rollen und einem Luftfilter mit Aktivkohle. So kann der Prüfplatz immer dort aufgestellt werden, wo dieser benötigt wird. Das überschüssige Penetrant oder auch Waschwasser wird in einem Behälter unterhalb der Arbeitsfläche, zur Entsorgung, aufgefangen.



****Technische Änderungen vorbehalten!****