




MR[®] 94 UV-YokeR

UV-Modul zur Montage an Handmagnete bei der fluoreszierenden Magnetpulverprüfung



- **Stromversorgung durch Magnetfeld**
- **Montierbar an standard Handmagnete**
- **Hervorragende Lichtverteilung von ca. Ø 120 mm bei einem Abstand von 100 mm**
- **Mit LED Schutzglas**

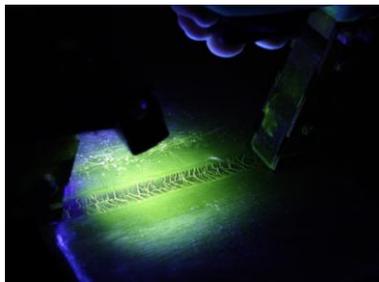

(Handmagnet nicht im Lieferumfang enthalten)



UV-Technologie

Produktinformation
MR[®] 94 UV-YokeR



NDT-materials

TO SEE MORE!

Technische Daten:	
Art.-Nr. MR [®] 94 UV-YokeR	94 L
UV-LED Risikoklasse nach DGZFP/BGFE EM 6	2
Gewicht	217 g
Maße	L = 140 mm, B = 95 mm
Max. Einspanngröße:	50 x 50 mm
Wellenlänge	375 nm ± 5 nm
Lebensdauer UV-LED	> 5.000 Std.
Abwärme	< 30°C
UVB	0 W/m ²
UVA	Abstand 10 cm: > 25 W/m ² Abstand 05 cm: > 70 W/m ²
Lichtverteilung	Abstand 10 cm: ∅ ca. 120 mm

Spektrum (Spektrale Verteilung):

