

**REFLECON® Tarnish 13 Typ 1 - Sublimierend**



**SUBLIMIEREND**

**13**  
**500 ml**

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

 **≈ 12-24 Std.**


- Sublimationszeit abhängig von Objekt und Umgebungstemperatur
- Für Kunststoffe; 1-K-Lacke oder Primer Eignung vor Gebrauch testen
- Nachreinigung der Teile entfällt
- Keine Staubrückstände beim Sprühen → schont den Laser-Lüfter
- Oberfläche ähnlich "3D-Eisflocken"
- Sprühabstand 20 – 30 cm
- Lösemittelhaltig
- Kennzeichnung nach GHS
- Süßlicher Geruch
- Für unbeschichtete Objekte und 2-K-Lacke
- Sehr gute, dünne und gleichmäßige Benetzung
- Sehr gute Haftung und Entfernbare Markierungspunkte

**HINWEISE**

Oberfläche vor Gebrauch vollständig reinigen (z.B. von Staub). Sobald die Oberfläche trocken ist, kann diese berührt werden – das REFLECON® Tarnish verschmiert dann nicht mehr. Sehr gute Haftung und Entfernbare Markierungspunkte auf dem aufgetragenen Film – bei durchschnittlicher Schichtdicke.

Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre bei Lagertemperatur (5 – 45 °C) für Aerosoldosen. Der Aggregatzustand des Produktes verändert sich bei Temperaturen unter 5 °C. Sobald die Temperatur wieder über 5 °C steigt, normalisiert sich der Aggregatzustand wieder.

Erhältlich in der Aerosoldose, 500 ml (12 Dosen/Karton).

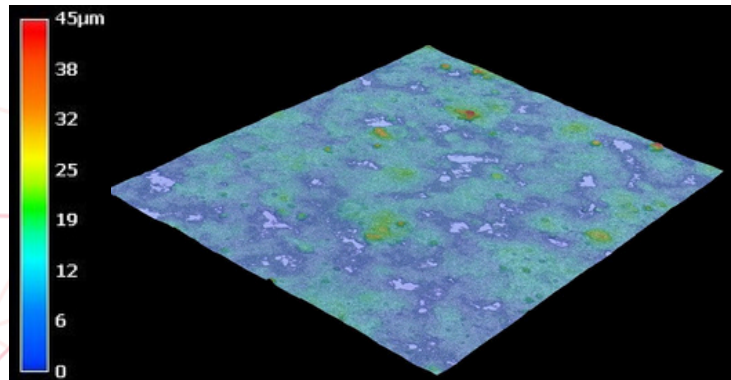

**MIKROSKOPISCHE AUFNAHME EINER SPRÜHSCHICHT**

\*\*Technische Änderungen vorbehalten!\*\*

