

**REFLECON® Tarnish 50 Typ 1 - Sublimierend**



**50**  
**500 ml**  
**1L**

**SUBLIMIEREND**

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

 **≈ 5-8 Std.**


- Optimiertes Cyclododecan
- Sublimationszeit abhängig von Objekt und Umgebungstemperatur
- Für alle Materialien geeignet
- Besonders für große Objekte geeignet
- Nachreinigung der Teile entfällt
- Keine Staubrückstände beim Sprühen → schont den Laser-Lüfter
- Kennzeichnung nach GHS
- Lösemittelreduziert und angenehmer Geruch
- Verträglichkeitsprüfung vor Gebrauch wird empfohlen
- Sehr gute, dünne und gleichmäßige Benetzung
- Sehr gute Haftung und Entfernbare Markierungspunkte
- Sprühabstand 20 – 30 cm

**HINWEISE**

Oberfläche vor Gebrauch vollständig reinigen (z.B. von Staub). Sobald die Oberfläche trocken ist, kann diese berührt werden – das REFLECON® Tarnish verschmiert dann nicht mehr. Sehr gute Haftung und Entfernbare Markierungspunkte auf dem aufgetragenen Film – bei durchschnittlicher Schichtdicke.

Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre bei Lagertemperatur (5 – 45 °C) für Aerosoldosen und 3 Jahre für Gebinde. Der Aggregatzustand des Produktes verändert sich bei Temperaturen unter 5 °C. Sobald die Temperatur wieder über 5°C steigt, normalisiert sich der Aggregatzustand wieder.

Erhältlich in der Aerosoldose, 500 ml (12 Dosen/Karton) und 1L Gebinde.

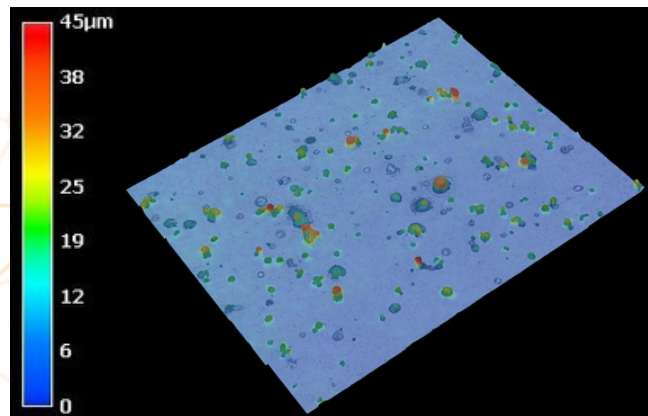

**MIKROSKOPISCHE AUFNAHME EINER SPRÜHSCHICHT**

\*\*Technische Änderungen vorbehalten!\*\*

