



MR[®] 975 UV-LED-Leuchte



Produkteigenschaften

- Robustes Alu-Gehäuse & ergonomischer Griff
- Umschaltung zwischen UV- und Weißlicht per Tastendruck
- Weißlichtanteil bei UV-Licht <5 Lux
- Schutzabschaltung bei Übertemperatur
- Akku- oder Netzbetrieb
- Konstante Bestrahlungsstärke
- Status-LED rot/grün
- Gummi-Schutzring um den LED-Kopf
- Ein Jahr Gewährleistung inkl. UV-LEDs

Technische Daten


Leistungsaufnahme	15 W
Gehäuse	Aluminium, POM, Gummi, ABS
Gewicht	700 g (davon 100 g Akku)
Maße	160 x 85 x 100 mm
Sicherheits Klasse DIN EN60529	IP64
UV-LED Lebensdauer	> 10.000 Std.
Arbeitstemperatur	10 – 50 °C
Abwärme	< 30 °C
LED	5x UV-A-LED 1x Weißlicht-LED
Wellenlänge UV-Licht	365 nm ± 3 nm
UV Power	45 W/m ² Abstand 380 mm (höhere Leistung auf Anfrage möglich) Ø 280 mm, 30° Reflektoren
Risikoklasse	2 nach EM 6 und BGFE

****Technische Änderungen vorbehalten!****



MR[®] 975 UV-LED-Leuchte


Diagramme

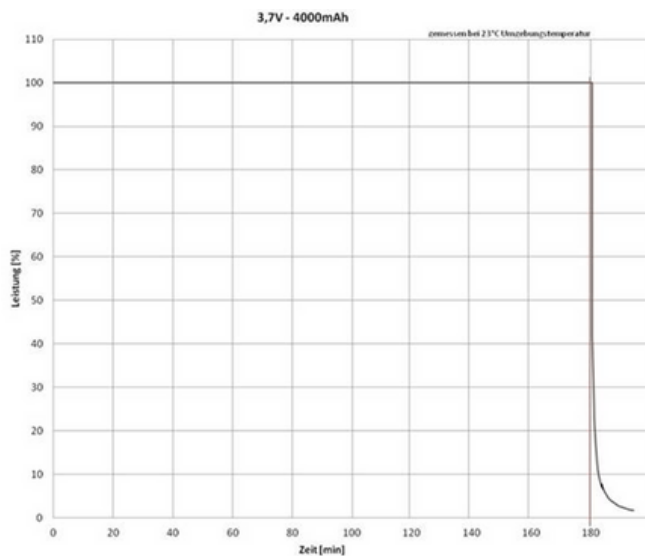

Zulassungen / Konformitäten



- E3022-15
- DIN EN ISO 3059
- RRES 90061 (Zertifikat auf Anfrage)
- AITM6-1001 (Airbus)

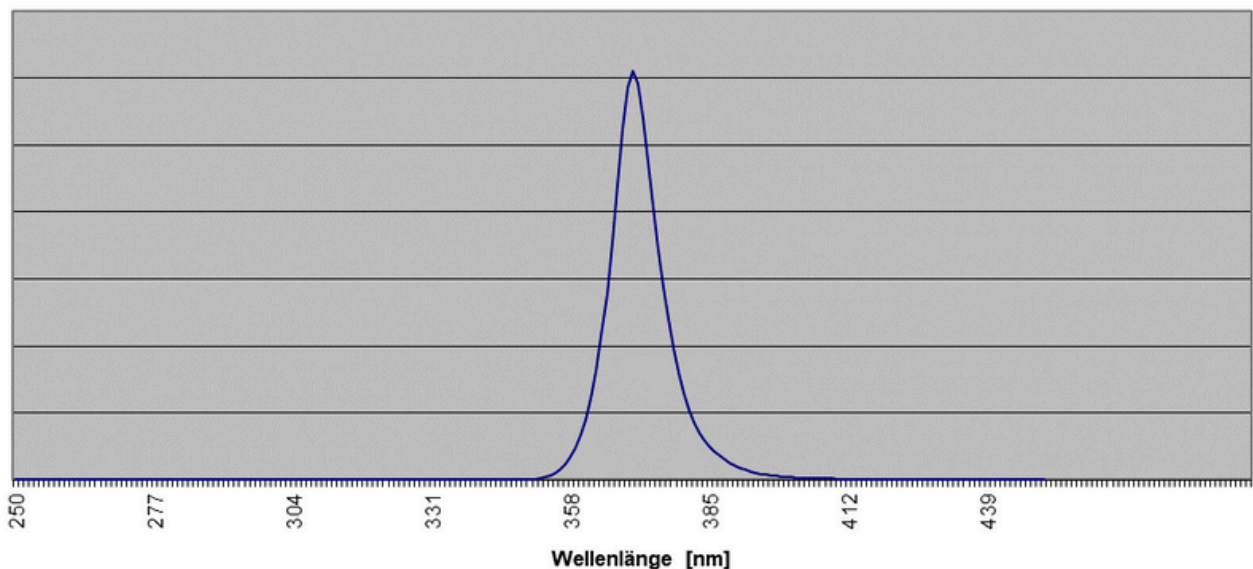

****Technische Änderungen vorbehalten!****



MR[®] 975 UV-LED-Leuchte

Lieferumfang



MR 975
UV LED Light

Art. 4721



BATTERIE
4x Li-Ion 3,7 V / 3400 mA

Art. 264



LADEGERÄT
für 2x Li-Ion-Akku
(Ladezeit 4 Std.)

Art. 211



TRANSPORTKOFFER
400 x 300 x 130 mm

Art. 4725



MESSPROTOKOLL
Für MR 975

****Technische Änderungen vorbehalten!****



MR[®] 975 UV-LED-Leuchte

Optional erhältlich



STANDARD-NETZTEIL EU **Art. 4767**
für MR 975



NETZTEIL MIT
LÄNDERADAPTER
für MR 975

Art. 4728

****Technische Änderungen vorbehalten!****