



## MR<sup>®</sup> Lackier- und Farbspritzpistole PN 2A mit Becher




### Produkteigenschaften

- Für den Direktanschluss an Druckluft (Betriebsdruck max. 0,4 bar / mit Druckwandler 2,5 - 4 bar)
- Geeignet zum Versprühen von:
  - Entwicklern auf Wasserbasis bei der Eindringprüfung
  - Penetriermitteln bei der Eindringprüfung
  - Wasserbasierender Kontrastfarbe bei der magnetischen Rissprüfung
  - Anti-Reflektionsmittel bei der optischen 3D-Messtechnik

### Vorteile

- Absolut öl- und kondensatfreie Luft für perfekten Filmauftrag
- Luftkopf drehbar für Flach-, Breit- und Rundstrahl
- Farbnebelarmes und materialsparendes Arbeiten durch Niederdrucksprühverfahren
- Stufenlose elektronische Luftmengen- und Druckregelung
- Leichte Handhabung und präzise Führung
- Hohe Robustheit und lange Lebensdauer

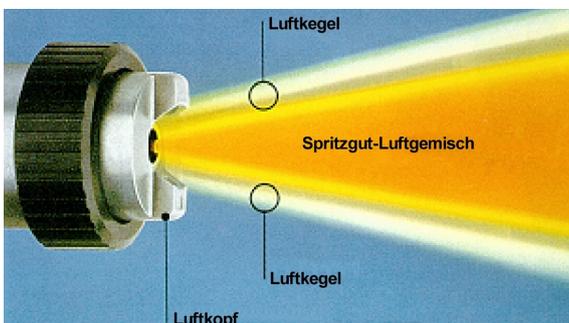

### Lieferumfang

- Spritzpistole PN 2A (Art.-Nr. G59-D L)
- 3 Düsen 1,0 / 1,5 / 2,0 mm Ø
- Wärmeisoliergriff
- Alu-Farbbecher 0,7 l Inhalt
- Druckwandler für Spritzpistole PN 2A

\*\*Technische Änderungen vorbehalten!\*\*