


MR[®] 67 PS Penetrant rot und fluoreszierend



**67
PS**

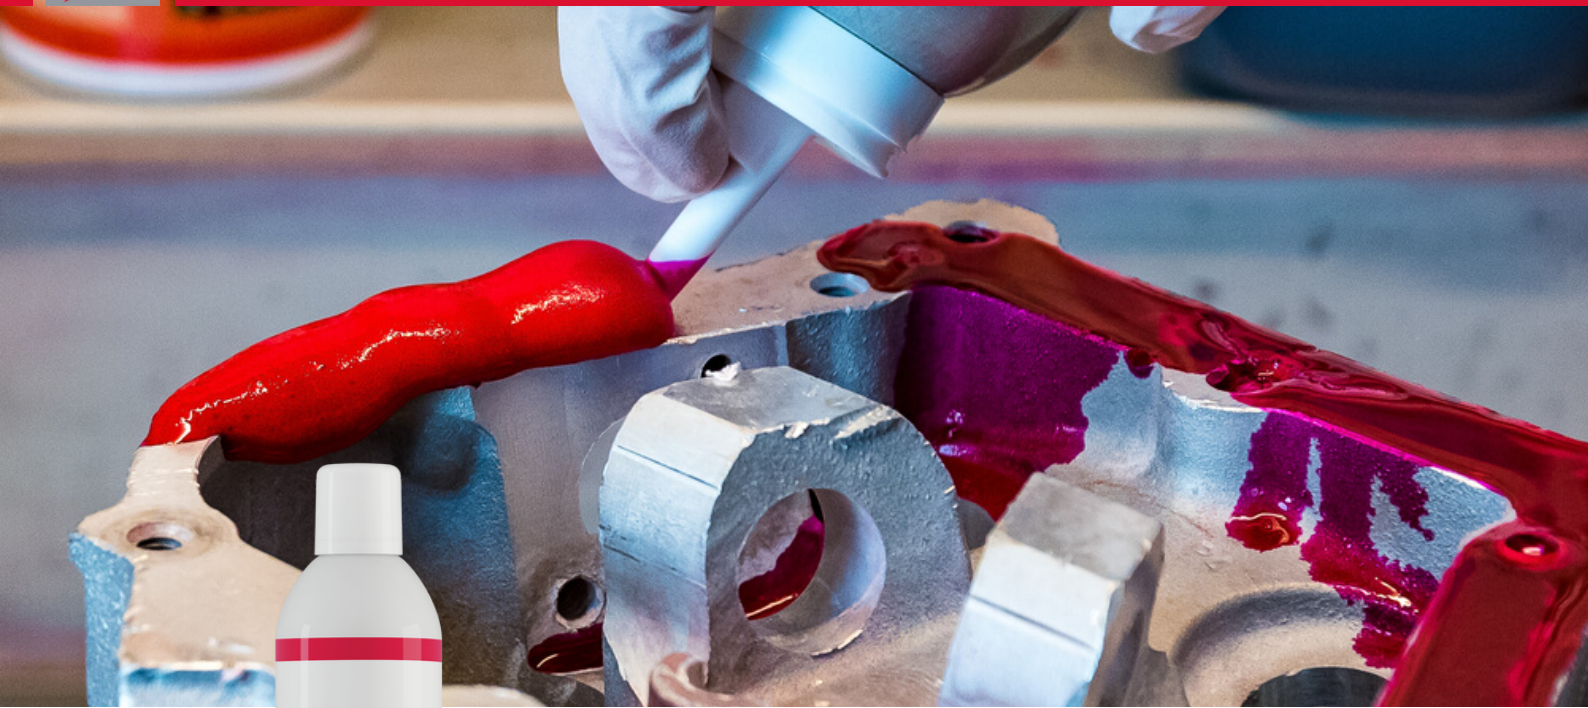

VORTEILE PENETRIERSCHAUM

- Rationelle Applikation
- Punktgenaue Dosierung
- Kein Sprühnebel, kein Overspray
- Treibgasreduziert
- Kennzeichnungsfrei (als Gebinde)
- Ausgezeichnete Benetzung
- AZO-freier Farbstoff
- Biologisch abbaubar
- Geruchsneutral
- Umweltfreundliche Anwendung im Gesamtsystem auch mit lösemittelfreiem Entwickler
- Extrem lösemittelreduziert
- Duale Risserkennung bei Tages- und unter UV-Licht
- Zugelassen nach DIN EN ISO 3452-2, Empfindlichkeitsklasse 2

HINWEISE

Process description according to EN ISO 3452-1 available on request or at www.mr-chemie.de. Further information is available in our safety data sheet and our 3.1 certificate. For necessary and supplementary test accessories, visit our website or contact our staff.

Storage: + 5 °C - + 45 °C | Application: + 5 °C - + 50 °C

Technische Änderungen vorbehalten!